

产品性能



SRU05-ST



SRU08-ST




型号			SRU05-ST	SRU08-ST
额定负载	电流	A	16	10
	电压	V	300	
介质耐压	线圈/触点	V/min	4000	
	触点间	V/min	2500	
螺钉扭矩	Nm		-	
外连接导线	AWG/mm ²		20-14/0.5-2.5	
使用环境	°C		-40~+85	
重量	g		35	43

配用附件表

产品型号	塑料扳扣	标记牌	模块	连接桥
SRU05-ST				
SRU08-ST	SR20T SR20U	SR2P	AMD	ST01CC

外形尺寸、安装尺寸 (mm)

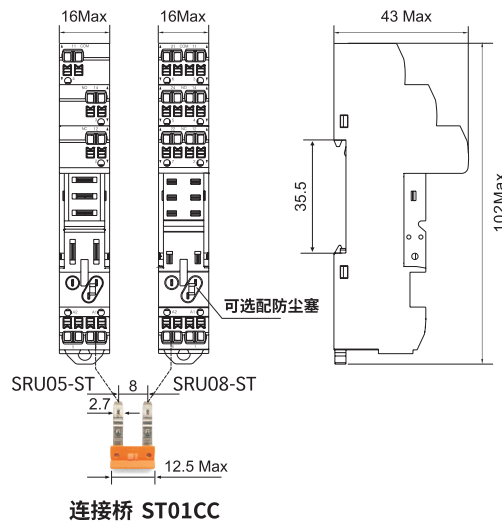

端子配置及接线图

