

用途

- 用于PLC输出负载电流放大与隔离保护作用，安装在PLC、单片机工控板、时间继电器、按钮等控制器的数字量输出端，放大输出端的控制电流，用于负载大功率设备、弱电控制强电等场合，保护核心控制系统。

产品特点

- 内置RNC1CO系列继电器，有      ENEC 认证
- TS35工业导轨快捷安装
- DC输入带二极管续流保护、输入带LED显示
- 输入NPN和PNP兼容
- 支持定制，更多模组型号请咨询我司工作人员



技术参数

输入端(线圈)	
额定输入电压(Ue)	DC 12V / DC 24V
额定电流	48mA / 26mA
最小启动电压	DC12V: 90%Ue; DC24V: 85%Ue
释放电压	DC: 10%Ue; AC: 30%Ue
启动时间	≤ 20ms
释放时间	≤ 10ms
输出端(触点)	
触点结构	1CO
负载-阻性	6A / 250 VAC, 30 VDC
负载-马达	1 / 6HP, 240VAC
最小适用负载	5VDC / 100mA
电气寿命	6 x 10 ⁴ 次 (360 Ops/h)
机械寿命	2000 x 10 ⁴ 次 (18000 Ops/h)
触点材料	Ag alloy
一般数据	
每组功率	DC约0.6W; AC约1VA
动作显示	LED显示
环境温度	-40 ~ + 55℃ (无结冰)
环境湿度	5 ~ 75% RH (无结露)
端子接线规格	0.2 ~ 2.5mm ² (24 ~ 13AWG)
扭矩	0.4Nm
剥线长度	6 ~ 8mm

MRFC系列


接口继电器模组

Shenler



精湛品质
优中之选
优选系列



接线图 1、2……n为每位输入控制端，COM/C为公共端。

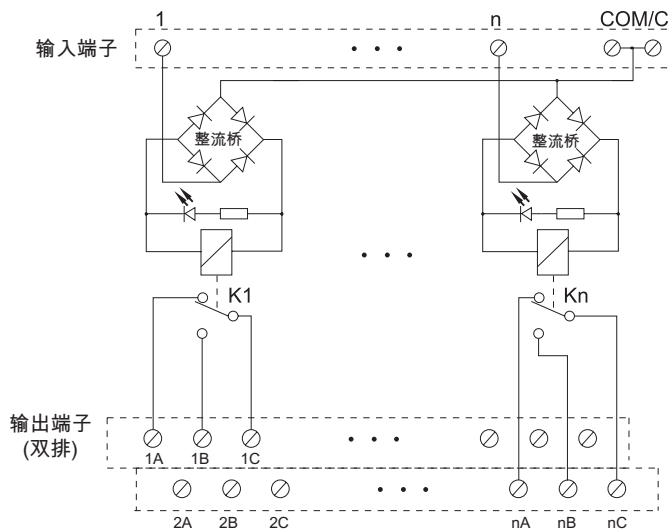

外形图尺寸 (mm)

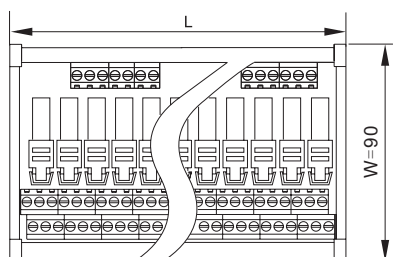

宽W=90，高H=63，长L见下表(mm)

位数	04	08	16
L	39	69	129

★ 注：可定做其它任意位数