


SNB05-ST

RNC接口继电器插座



产品性能



SNB05-ST

| 型号 | 输入 | Relay |
|-------------|---------|---------|
| SNB05-ST-AR | 6~24VDC | 6~24VDC |
| SNB05-ST-A | 6~24V | 6~24VDC |
| SNB05-ST-B | 48V | 24VDC |
| SNB05-ST-C | 110V | 24VDC |
| SNB05-ST-D | 230V | 48VDC |
| SNB05-ST-DA | 230V | 60VDC |


产品性能

| | | | |
|-------|---------------------|---------------|------|
| 额定负载 | 电流 | A | 8 |
| | 电压 | V | 300 |
| 介质耐压 | 线圈/触点 | V/min | 4000 |
| | 触点间 | V/min | 2000 |
| 外连接导线 | AWG/mm ² | 20-16/0.5-1.5 | |
| 使用环境 | °C | -40~+85 | |
| 重量 | g | 19.5 | |

配用附件表

| 产品型号 | 连接桥 | 标记牌 |
|--|---|---|
|  SNB05-ST |  SN20A |  SN64P |

外形尺寸、安装尺寸 (mm)

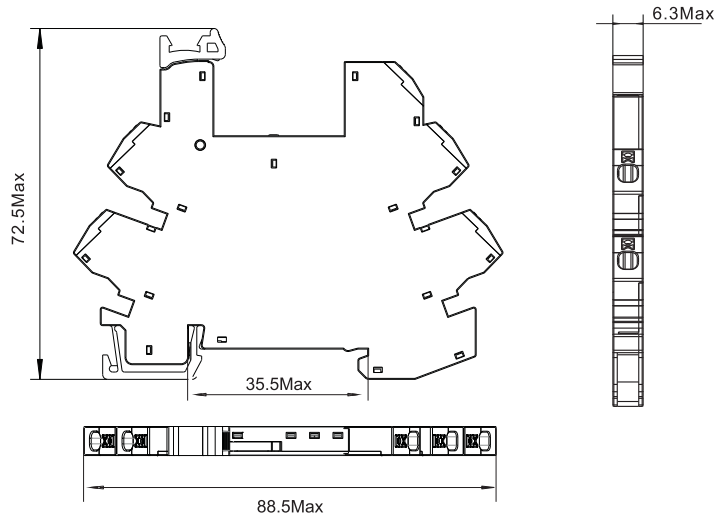

端子配置及接线图

