



- ◆ 产品特点
- ◆ 内置专用定时IC芯片，定时精准
- ◆ 设有电源、动作状态指示灯
- ◆ 激光打标，清晰持久
- ◆ 调节盘定位卡扣设计，防震
- ◆ 符合IEC60947-5-1: 2016

时间刻度盘
多种延时时间
时间自由掌控




银合金触点

可承载更大电流，导电性更强
反应更灵敏，大大延长电气使用寿命
工作更稳定



全紫铜线圈材质

采用合适标准足匝
电磁线圈，吸合更可靠
使用寿命长，可达2000万次以上

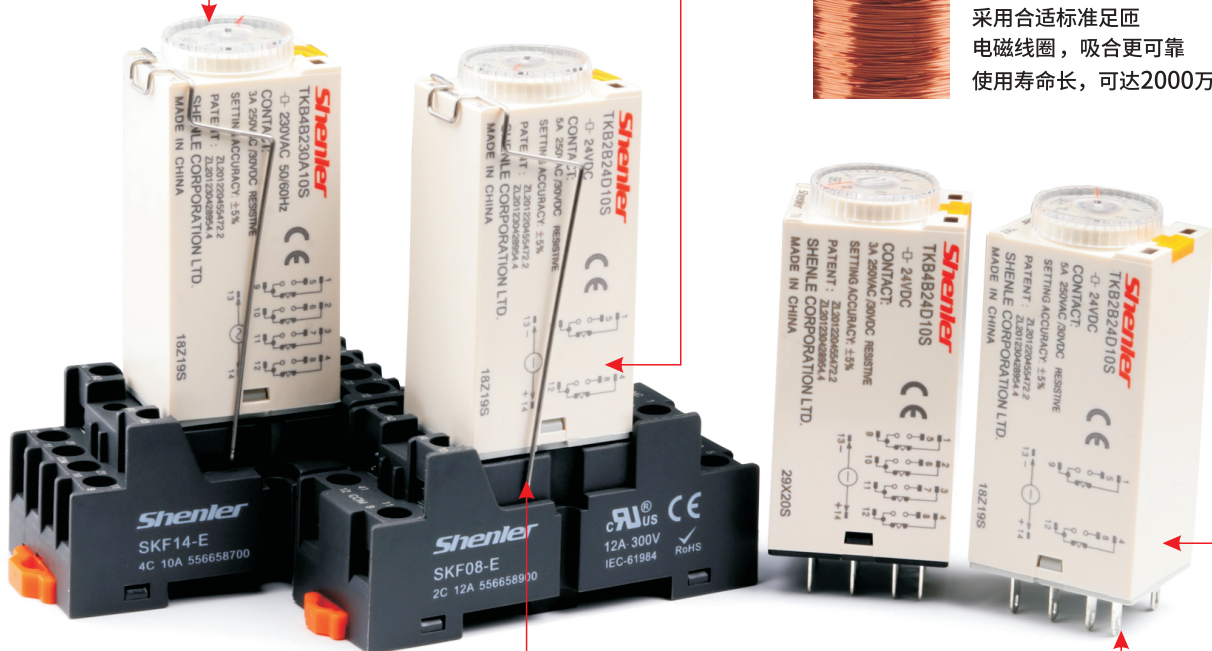

SK52M金属卡簧


继电器更加牢固
使用时不易脱落



采用优质合金引脚

继电器引脚采用优质合金材质，
接触性强，瞬间导电性强，整
体性能稳定






继电器

+



插座

=

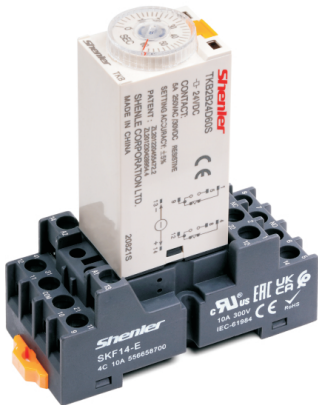

继电器套装


TKB 2 B 230A 5S

- 延时范围：
- 1s:0.1s-1s
10s:0.5s-10s
60s:2.0s-60s
5min: 0.2min-5min
30min: 1min-30min
- 5s:0.2s-5s
30s:1s-30s
3min: 0.1min-3min
10min:0.5min-10min
- 电源电压：
- 120A: 120VAC
230A: 230VAC
24D: 24VDC
220D:220VDC
- 功能：
- B: 通电延时
E: 间隔延时(通电延时释放)
- 接线方式：
- 2: 方脚插2C(2转换)
4: 方脚插4C(4转换)
- 继电器系列名称

产品性能				
型号	TKB2B	TKB2E	TKB4B	TKB4E
额定工作电压	120VAC,230VAC 50/60Hz;DC24V,220VDC			
工作电压范围	额定电压85-110% (90%-110%为DC12V)			
电源消耗功率	3.5W			
最大输出容量	5A, 250 VAC (p.f.=1)		3A, 250 VAC (p.f.=1)	
最小输出容量	10 mA, 17 VDC			
重复误差	± 2% (相对于最大刻度比例)			
设定误差	± 5% (相对于最大刻度比例)			
电压误差	± 2% (相对于最大刻度比例)			
温度误差	± 2% (相对于最大刻度比例)			
电源复位时间	最小时间： 0.2 sec			
绝缘电阻	100MΩ(DC500V)			
耐压	2000V 50/60Hz min 插脚与安装底版之间			
	1500V 50/60Hz min 电源端子与输出触点间			
	1000V 50/60Hz min 同极常开触点之间			
振动	持久性	10~55Hz单振幅0.75mm 3轴各方向		
	误动作	10~55Hz单振幅0.5mm 3轴各方向		
震动	持久性	30G		
	误动作	10G		
储存温度/储存湿度	-55~+85℃/5%~68%RH(18个月)★			
工作环境温度	-10℃~55℃			
使用环境湿度	35 ~ 85%RH (无冷凝)			
寿命	机械	100万次以上 (无负载, 1800次/小时)		
	电气	10万次以上		
重量	约60g			

★ 如储存时间超过18个月 (以出厂日期开始计算) , 避免性能参数受影响 , 建议重新检测参数后使用





端子配置及接线图

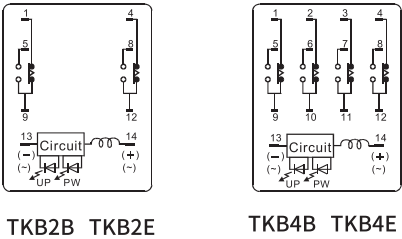

TKB2B TKB2E

TKB4B TKB4E

工作时序图

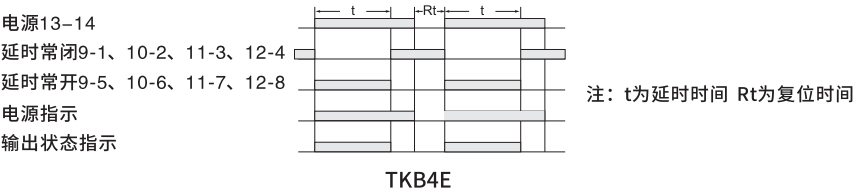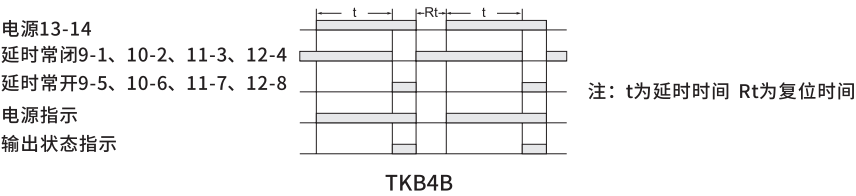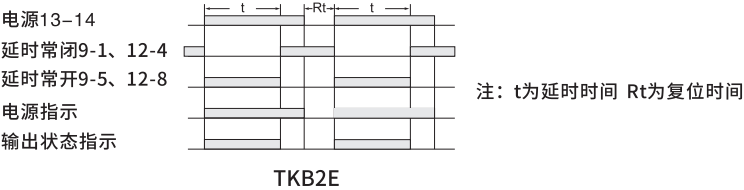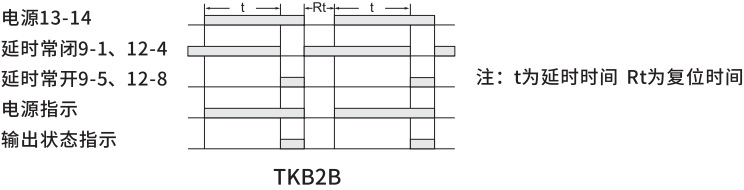

外形图尺寸 (mm)

