




- ◆ 超薄型，体积小，开关响应快
- ◆ 通断无触点、无火花、寿命长
- ◆ 常开型直流、交流输出
- ◆ 直流采用晶体管或MOSFET输出、交流采用TRIAC输出
- ◆ 采用光隔离，隔离电压高
- ◆ 直流控制电压范围宽
- ◆ 申乐工控继电器，广泛应用于PLC、数控系统、机器人、智能制造等控制系统的输出信号和安全驱动，是实现远程控制、生产加工、包装、输送、检测、仓储等各类设备和产品自动化装配线的理想选择。

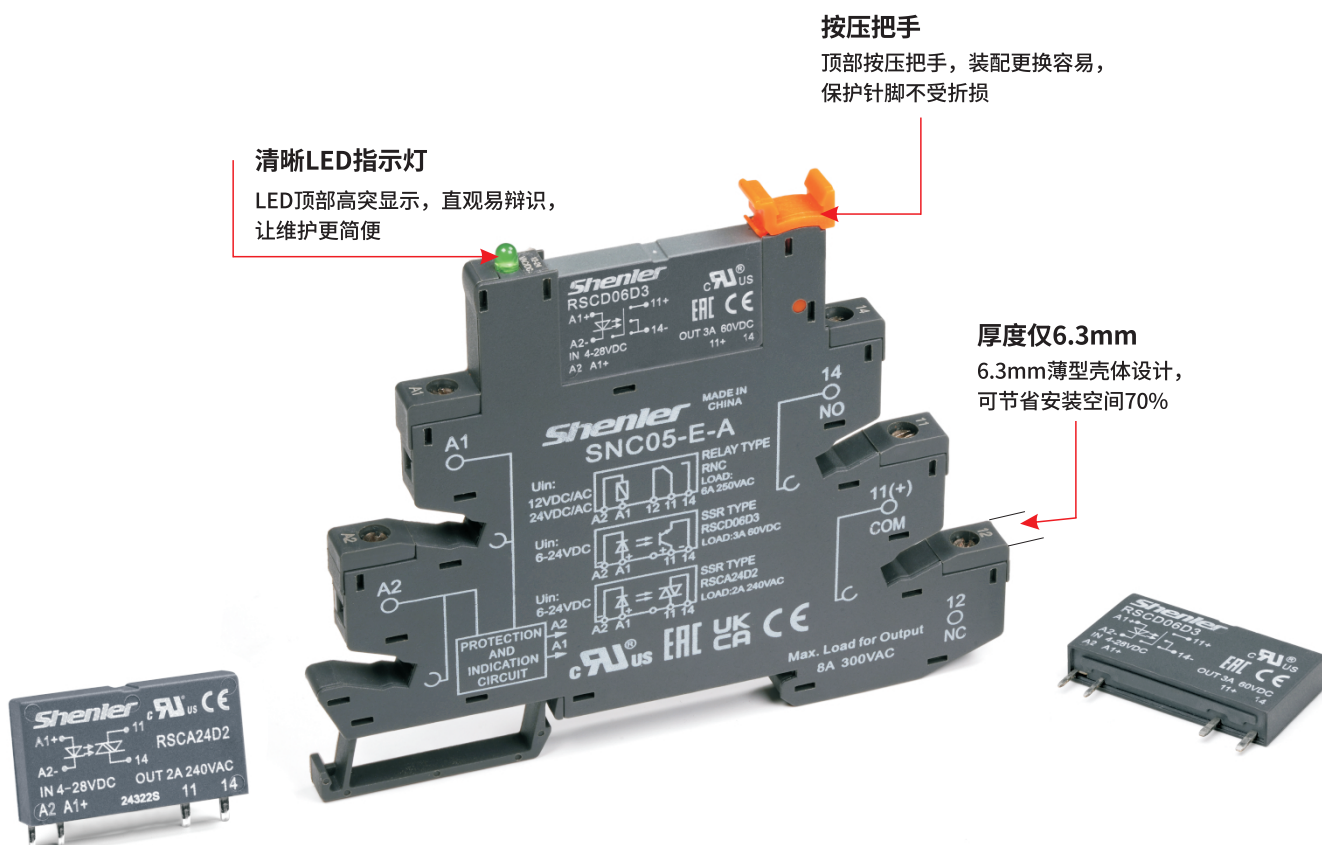




继电器

+



插座

=



继电器套装

RSC D 06 □ □

- 额定负载电流：
1:1 A;
3:3 A
- 控制电压：
D:4-28VDC
E:15-28VDC
- 额定负载电压：
06:60V
- 负载类型：
D:DC直流负载
- 固态继电器

产品性能

输入参数 (Ta=25℃)				
产品型号	RSCD06D1	RSCD06D3	RSCD06E1	RSCD06E3
控制电压范围	4~28VDC		15~28VDC	
确保导通电压	4VDC		15VDC	
确保关断电压	1VDC		5VDC	
最大控制电流	20mA			

输出参数 (Ta=25℃)				
产品型号	RSCD06D1	RSCD06E1	RSCD06D3	RSCD06E3
额定负载电压	60VDC			
负载电压范围	5~60VDC			
最大瞬态电压	100VDC			
负载电流范围	0.002~1A		0.002~3A	
最大浪涌电流(在10ms内)	16A		30A	
最大导通压降(在额定电流下)	≤1.3V		≤0.1V	
最大断态漏电流(在额定电压下)	≤0.1mA			
最大导通时间	≤1ms			
最大关断时间	≤1ms			
负载电流安全系数	40~60%			


其它参数 (Ta=25℃)	
介质耐压 (输入/输出, 50Hz/60Hz)	2500VAC
绝缘电阻(@500VDC)	1000MΩ
工作温度范围	-30℃~+80℃
储存温度范围	-30℃~+100℃
使用环境湿度范围	35 ~ 85%RH(无冷凝)
重量	约4g

注意事项


- 1、进行印刷基板焊接安装时，请在 260℃ 焊接温度下，8 秒内完成焊接（每只脚焊接不超过 2 秒）。
- 2、输入、输出正负极性不能接错，否则容易损坏产品。
- 3、底座接线时推荐的安装扭矩为 0.5N·m。
- 4、产品工作的环境温度较高时，请参照温度曲线降额使用。
- 5、接感性负载时，需要在负载两端反并联二极管续流。（具体接法见接线图）！

RSCD系列
薄片直流固态继电器


接线图

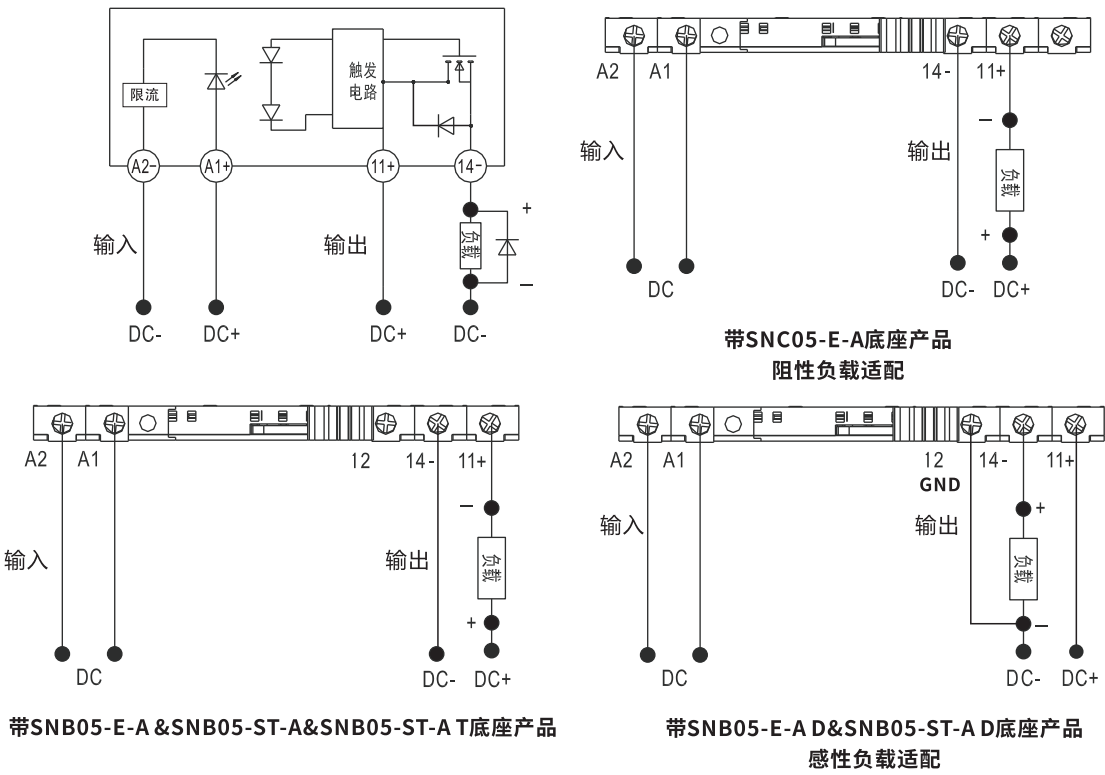

性能曲线图

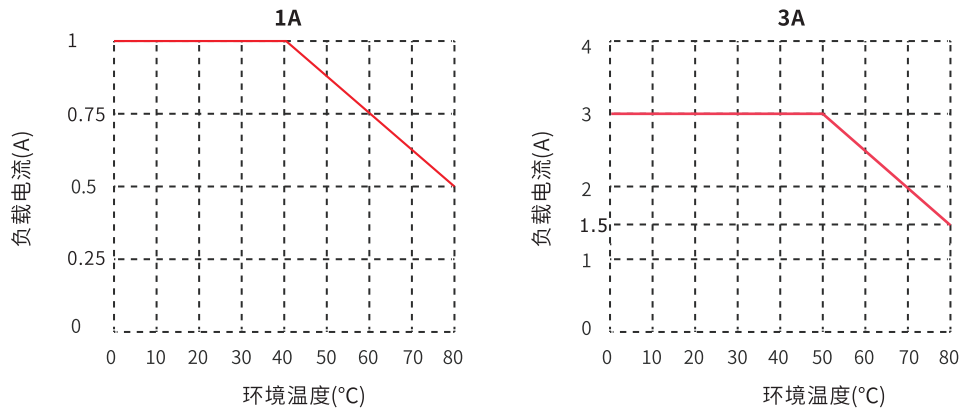


外形图尺寸 (mm)

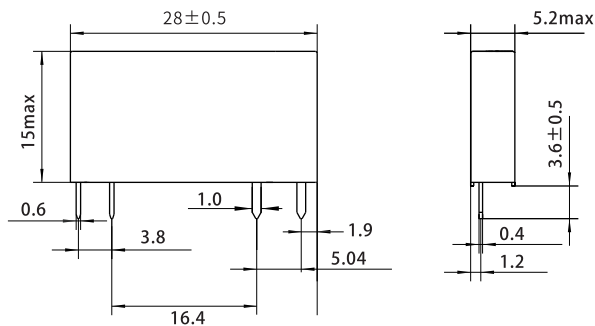

SNB05-E
薄片固态继电器插座



产品性能



SNB05-E

型号	输入	Relay
SNB05-E-A	6~24VDC	4~28VDC
★ SNB05-E-A D	6~24VDC	4~28VDC
★ SNB05-E-A T	6~24VDC	4~28VDC

- ★ SNB05-E-A D，输出带二级管保护
- ★ SNB05-E-A T，输出带TVS管保护


产品性能

额定负载	电流	A	8
	电压	V	300
介质耐压	输入/输出	V/min	2000
螺钉扭矩		Nm	0.5
外连接导线		AWG/mm ²	20-16/0.5-1.5
使用环境		°C	-40~+85
重量		g	19.5


配用附件表

连接桥	标记牌
 SN20A	 SN64P

外形尺寸、安装尺寸 (mm)

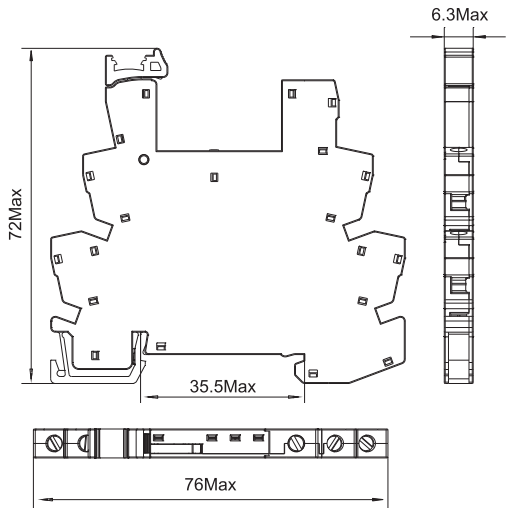

端子配置及接线图



SNB05-ST
薄片固态继电器插座




产品性能

型号	输入	Relay
SNB05-ST-A	6~24V	4~28VDC
★ SNB05-ST-A D	6~24V	4~28VDC
★ SNB05-ST-A T	6~24V	4~28VDC




- ★ SNB05-ST-A D，输出带二级管保护
- ★ SNB05-ST-A T，输出带TVS管保护




SNB05-ST


产品性能			
额定负载	电流	A	8
	电压	V	300
介质耐压	输入/输出	V/min	2000
外连接导线		AWG/mm ²	20-16/0.5-1.5
使用环境		°C	-40~+85
重量		g	19.5

配用附件表		
产品型号	连接桥	标记牌
		
SNB05-ST	SN20A	SN64P

外形尺寸、安装尺寸 (mm)

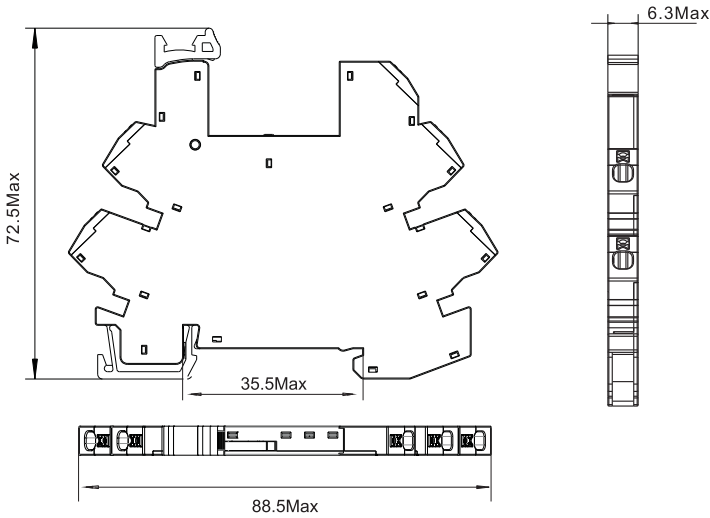


端子配置及接线图



SNC05-E
薄片固态继电器插座




产品性能

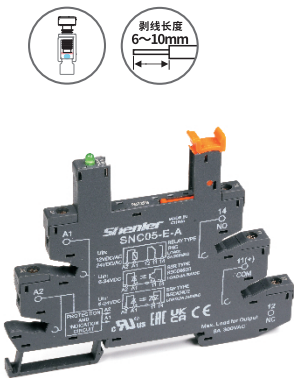


SNC05-E-A

型号		输入	Relay
SNC05-E-A		6~24VDC	4~28VDC
产品性能			
额定负载	电流	A	8
	电压	V	300
介质耐压	输入/输出	V/min	2000
螺钉扭矩		Nm	0.5
外连接导线		AWG/mm ²	20-16/0.5-1.5
使用环境		°C	-40~+85
重量		g	24
配用附件表			
连接桥		标记牌	蝴蝶片
			
SN20B		SN64P	SN20S

外形尺寸、安装尺寸 (mm)

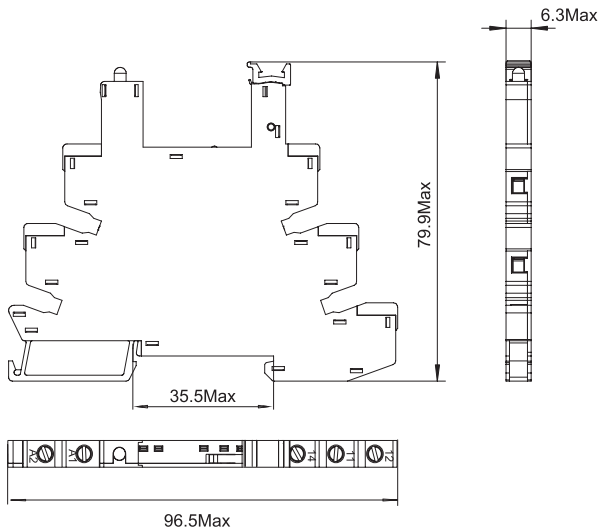

端子配置及接线图




SNC05-P1
薄片固态继电器焊接座




产品性能

SNC05-P1




额定负载	电流	A	6
	电压	V	300
介质耐压	输入/输出	V/min	2500
使用环境		°C	-40~+85
重量		g	2.6

外形尺寸、安装尺寸 (mm)

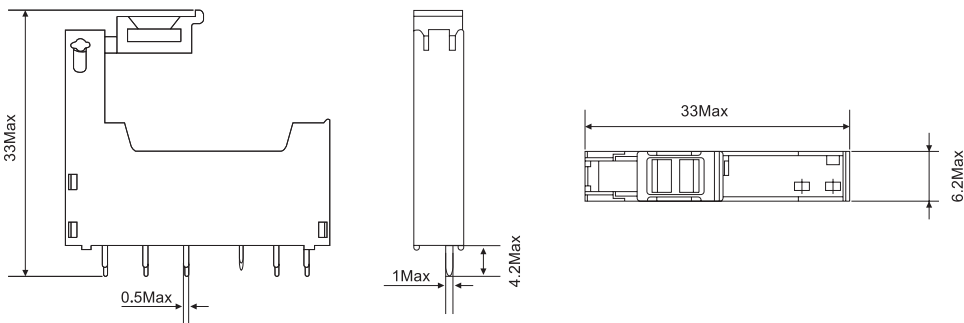

端子配置及接线图 (mm)

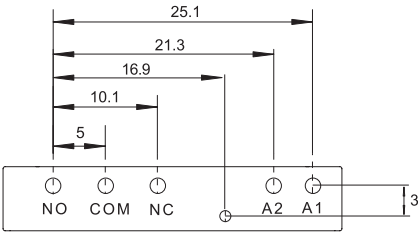

产品应用实物图

