


产品性能



型号			SRC05-E	SRC08-E
额定负载	电流	A	12	10
	电压	V	300	
介质耐压	线圈/触点	V/min	4000	
	触点间	V/min	2500	
螺钉扭矩	Nm		1.0	
外连接导线	AWG/mm ²		20-14/0.5-2.5	
使用环境	°C		-40~+85	
重量	g		33	37


配件附件表

产品型号	标记牌	模块	连接桥
SRC05-E	SR2P	AMD	SR08B
SRC08-E			

继电器板扣选配表

继电器高度(mm)	15	20	25
扳扣型号	SR15L	SR20F	SR25C

外形尺寸、安装尺寸 (mm)

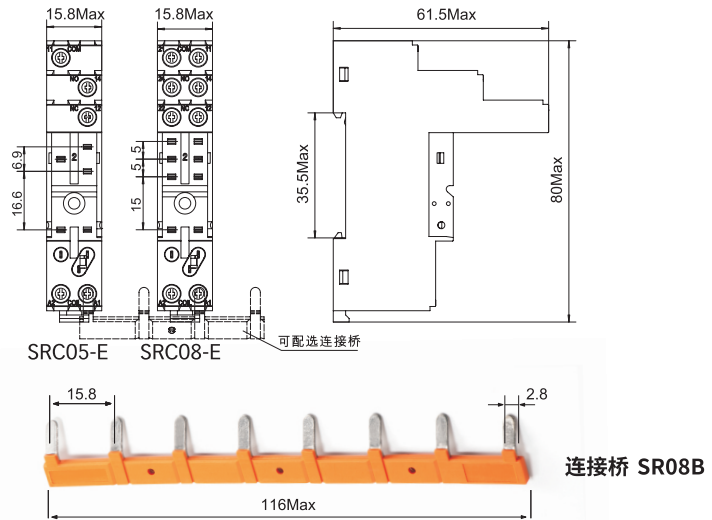

端子配置及接线图

