

产品性能



SKC08-ST



SKC14-ST




型号			SKC08-ST	SKC14-ST
额定负载	电流	A	12	8
	电压	V	300	
介质耐压	线圈/触点	V/min	4000	
	触点间	V/min	2500	
螺钉扭矩	Nm		-	-
外连接导线	AWG/mm <sup>2</sup>		20-16/0.5-1.5	
使用环境	°C		-40~+85	
重量	g		80	80

配用附件表

产品型号	塑料卡扣	金属卡簧	标记牌	模块	连接桥
SKC08-ST					
SKC14-ST	SK36F	SK36M	SK4P	AMD	ST01CC

外形尺寸、安装尺寸 (mm)

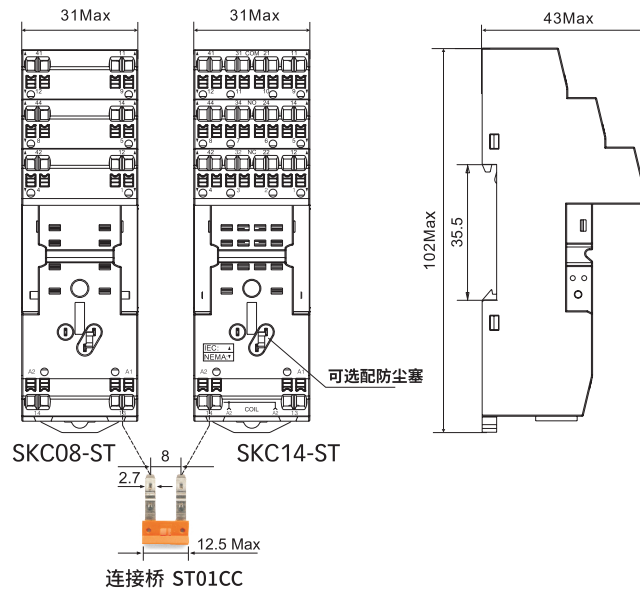

端子配置及接线图

