



- ◆ 负载2C/3C 10A; 4C 5A
- ◆ 多种规格，配有LED指示灯装置
- ◆ 带机械指示窗
- ◆ 申乐工控继电器，广泛应用于PLC、数控系统、机器人、智能制造等控制系统的输出信号和安全驱动，是实现远程控制、生产加工、包装、输送、检测、仓储等各类设备和产品自动化装配线的理想选择。



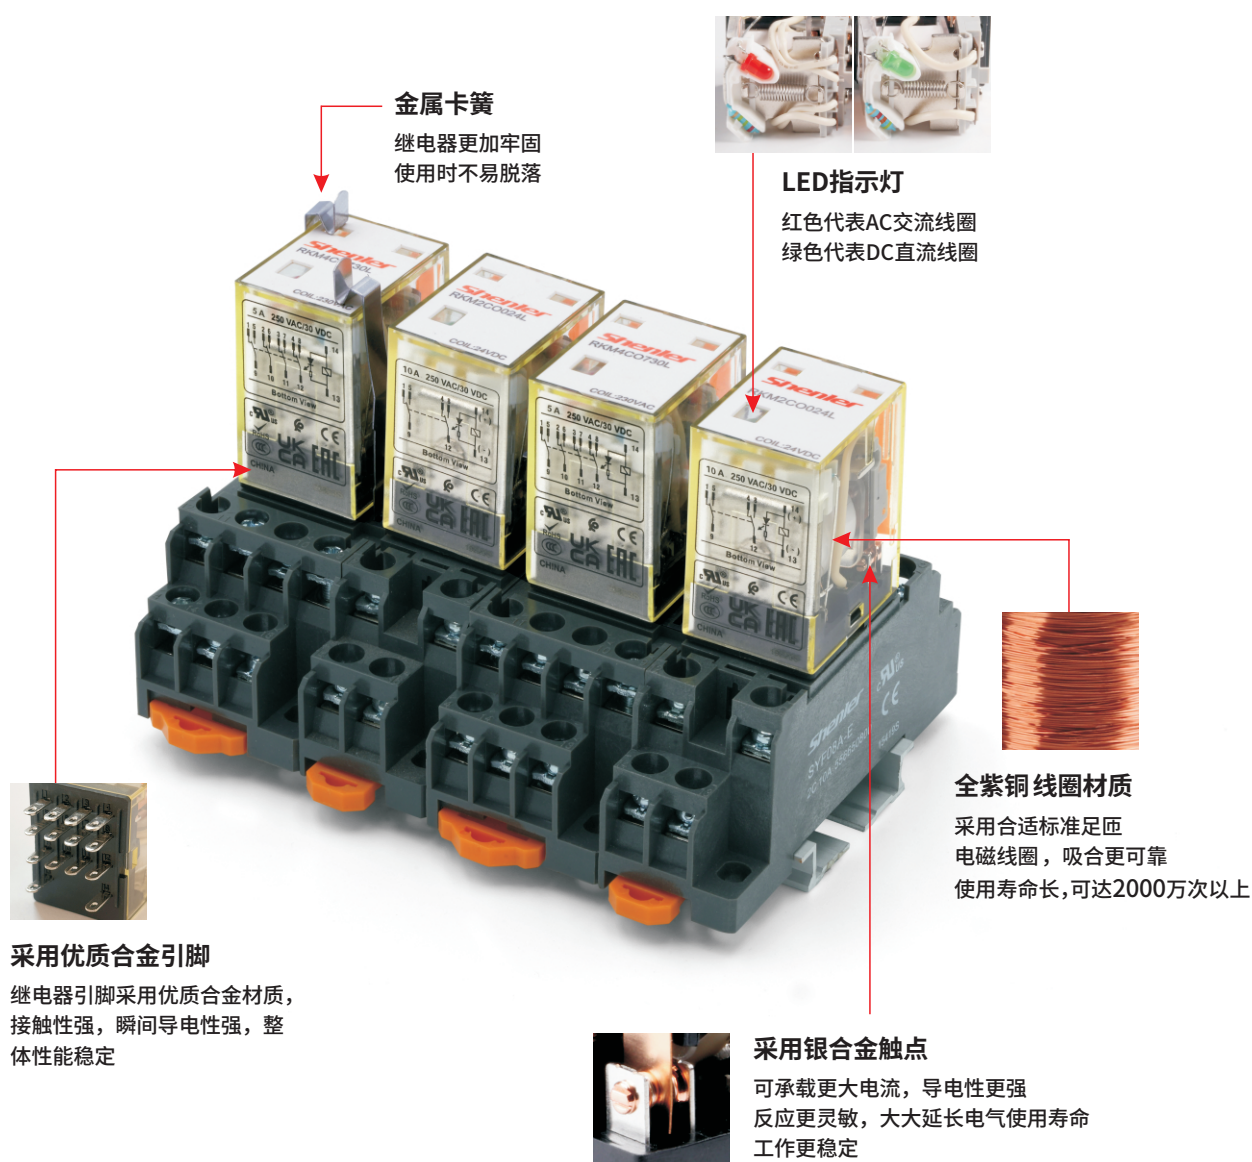

继电器

+

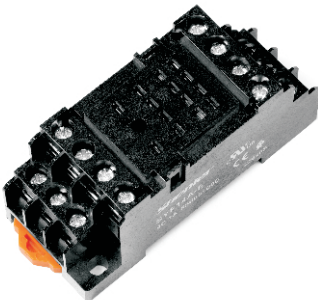


插座

=



继电器套装

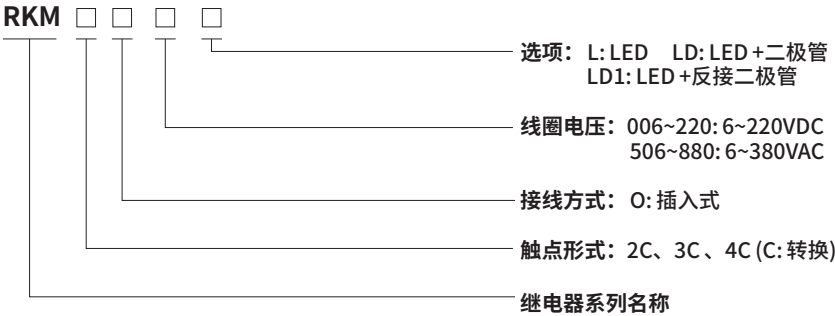

产品性能

触点	形式	2C/3C	4C
	负载	阻性	5A/250VAC, 30VDC
		马达	1/6HP, 240VAC
	最大切换功率(阻性)	2500VA, 300W	1250VA, 150W
	最小切换功率	170mW(17V/10mA)	
	接触电阻(初始)	≤50mΩ	
	材料	Ag alloy	
	电气寿命 (频率1S通, 9S断)常温	≥10 x 10 ⁴ 次 (1800 Ops/h)	
	机械寿命	≥1000 x 10 ⁴ 次 (18000 Ops/h)	
	吸合电压(23°C)	DC:≤75% (额定电压), AC:≤80% 50/60Hz (额定电压)	
	释放电压(23°C)	DC:≥10% (额定电压), AC:≥30% 50/60Hz (额定电压)	
	最大电压(23°C)	110% (额定电压)	
	绝缘电阻	≥500MΩ (500VDC)	
	线圈功率	DC (W)	约0.9
		AC (VA)	约1.2(60Hz)
	吸合时间 (额定电压)	≤20ms	
	释放时间 (额定电压)	≤20ms	
	初始耐压	同极触点之间	1000VAC/1min (漏电流1mA)
		异极触点之间	2000VAC/1min (漏电流1mA)
		触点与线圈间	2000VAC/1min (漏电流1mA)
	绝缘特性IEC 60664 UL 840	额定电压	250VAC
		污染等级	3
		过压等级	III
	耐冲击电压 (波形: 1.2/50us)	4000V(海拔2000m)	
	防护等级	IP20	
	储存温度/储存湿度	-55~+85°C/≤85%RH(18个月) ★	
	工作温度/工作湿度	-55~+70°C/5%~85%RH(无冷凝)	
	大气压力	86~106KPa	
	耐冲击	10G (正弦半波脉冲: 11ms)	
	耐振动	10~55Hz 双振幅: 1.0mm	
	安装方式	插入式	
	重量	约35g	





★ 如储存时间超过18个月 (以出厂日期开始计算), 避免性能参数受影响, 建议重新检测参数后使用

线圈规格(23°C)


电压代号	006	012	024	048	110	220	
额定电压V.DC	6	12	24	48	110	220	
线圈电阻Ω	40	180	640	2600	13000	42000	
电压代号	506	524	536	548	615	730	880
额定电压V.AC	6	24	36	48	115	230	380
线圈电阻Ω	11.5	180	370	640	4430	16500	42000

线圈电阻公差: 线圈额定电压标称值110V以下1±10%Ω, 110V以上1±15%Ω。

性能曲线图

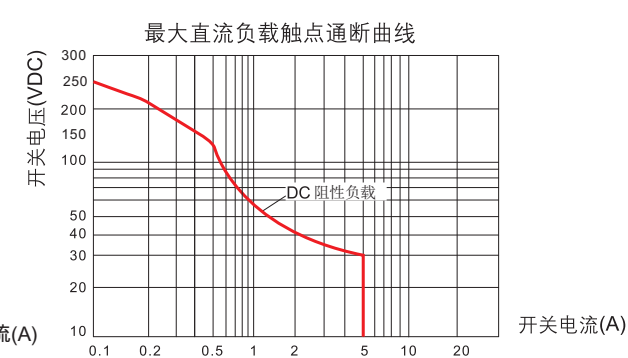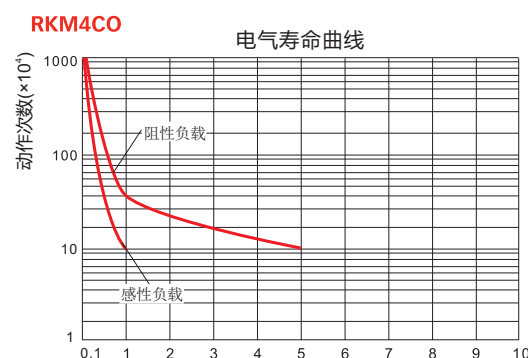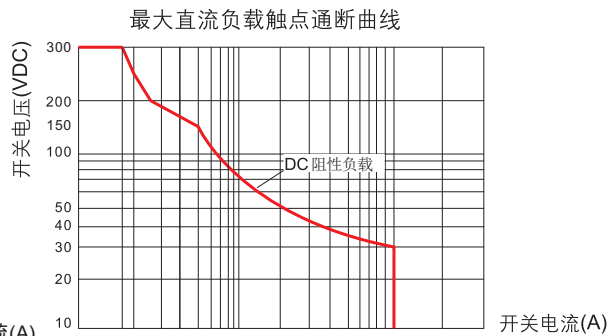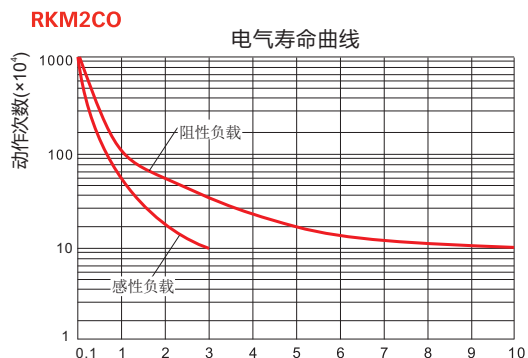


外形图尺寸 (mm)



RKM2CO/3CO/4CO



RKM2CO





RKM3CO





RKM4CO

接线图

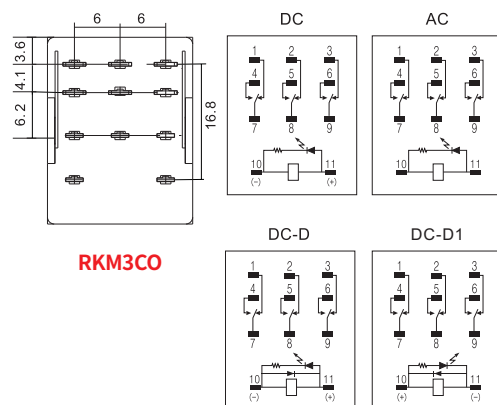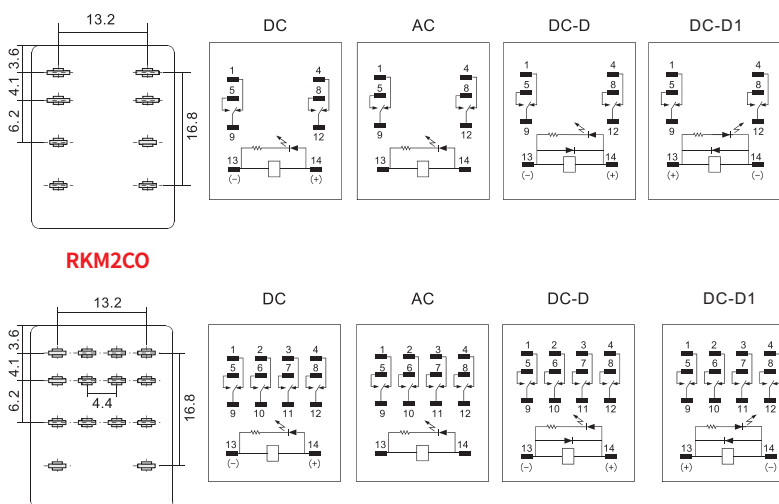


SYF08A-E&SYF11A-E
&SYF14A-E RKM继电器插座





产品性能					
 SYF08A-E	型号		SYF08A-E	SYF11A-E	SYF14A-E
	额定负载	电流 A	10	7	7
		电压 V	300		
	介质耐压	V/min	2000		
	螺钉扭矩	Nm	1.0		
	外连接导线	AWG/mm²	20-14/0.5-2.5		
	使用环境	°C	-40~+85		
	重量	g	37	56	57
 SYF14A-E	配用附件表				
	产品型号	连接桥		金属卡簧	
	SYF08A-E	 SY08C SY10C		 SY36S	
	SYF11A-E				
	SYF14A-E				

外形尺寸、安装尺寸 (mm)

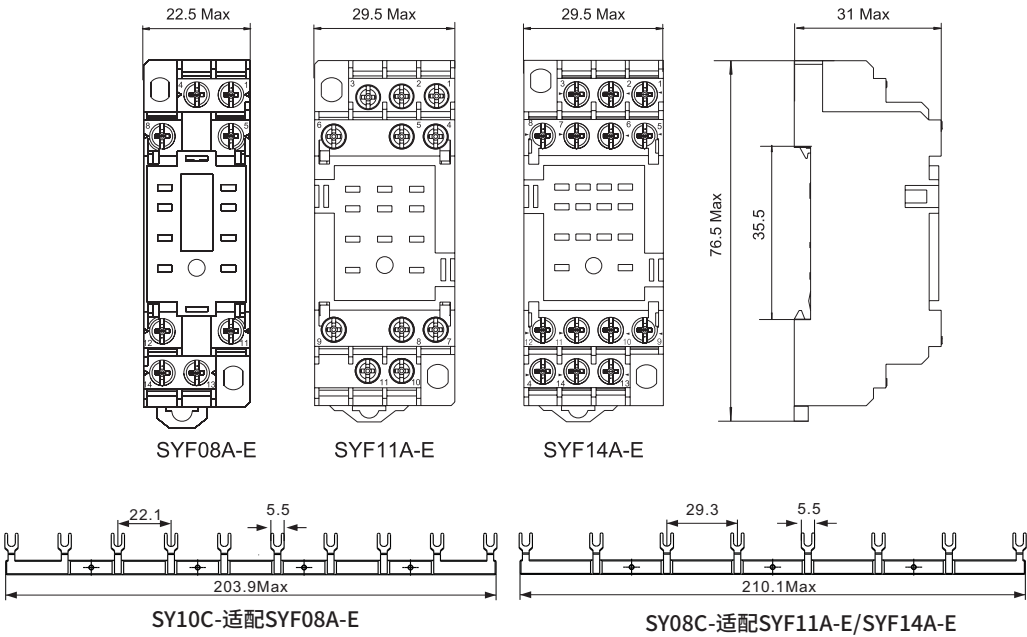

端子配置及接线图

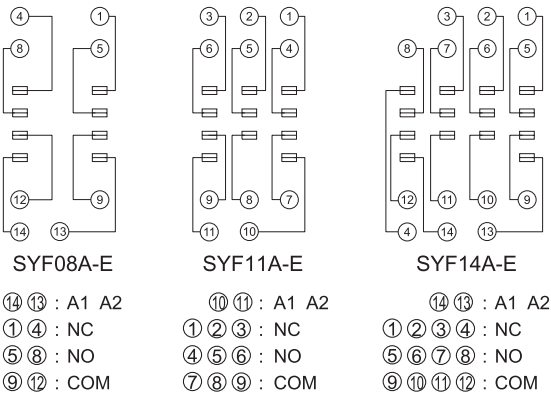

产品性能				
 SYF08A	型号		SYF08A	SYF11A
	额定负载 电流 A		10	7
	电压 V		300	
	介质耐压 V/min		2000	
	螺钉扭矩 Nm		1.0	
	外连接导线 AWG/mm²		20-14/0.5-2.5	
	使用环境 °C		-40~+85	
	重量 g		34	47
 SYF14A	配用附件表			
	产品型号	连接桥	金属卡簧	
	SYF08A	 SY08C SY10C	 SY36S	
	SYF11A			
	SYF14A			

