



# SNC05-S

RNC接口继电器插座



## 产品性能

型号	输入	Relay
SNC05-S-A	12~24V	12~24VDC
SNC05-S-B	48~60V	48~60VDC
SNC05-S-C	110V	60VDC
SNC05-S-D	230V	60VDC







SNC05-S

## 产品性能


额定负载	电流	A	8
	电压	V	300
介质耐压	线圈/触点	V/min	4000
	触点间	V/min	2000
外连接导线	AWG/mm <sup>2</sup>	20-16/0.5-1.5	
使用环境	°C	-40~+85	
重量	g	25	

## 配件附件表

产品型号	连接桥	标记牌	蝴蝶片
 SNC05-S	 SN20B	 SN64P	 SN20S

\*SNC05-S-DR可选，功能：抗干扰功能。

## 外形尺寸、安装尺寸 (mm)

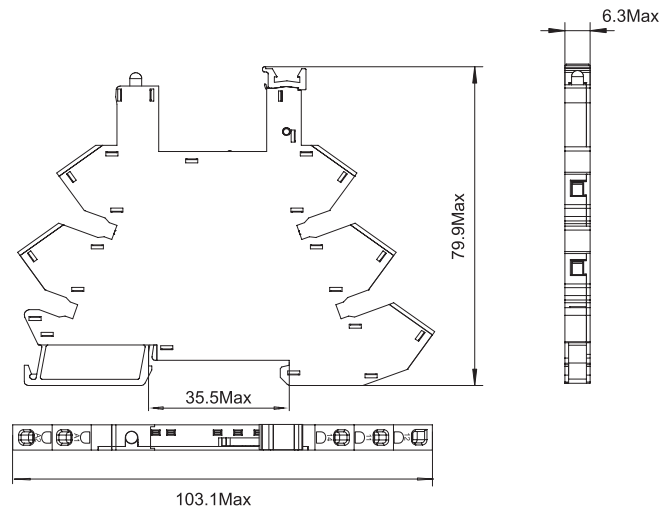

## 端子配置及接线图

