


产品性能

SRC05-P



SRC08-P




| | | | | |
|-------|---------------------|-------|---------|---------|
| 型号 | | | SRC05-P | SRC08-P |
| 额定负载 | 电流 | A | 12 | 8 |
| | 电压 | V | 300 | |
| 介质耐压 | 线圈/触点 | V/min | 4000 | |
| | 触点间 | V/min | 2500 | |
| 螺钉扭矩 | Nm | | - | |
| 外连接导线 | AWG/mm ² | | - | |
| 使用环境 | °C | | -40~+85 | |
| 重量 | g | | 10 | 10 |

配用附件表

| 产品型号 | 金属卡簧 | | |
|---------|-------|---------|---------|
| SRC05-P | | | |
| SRC08-P | SR15M | SR1520M | SR2025M |

外形尺寸、安装尺寸 (mm)

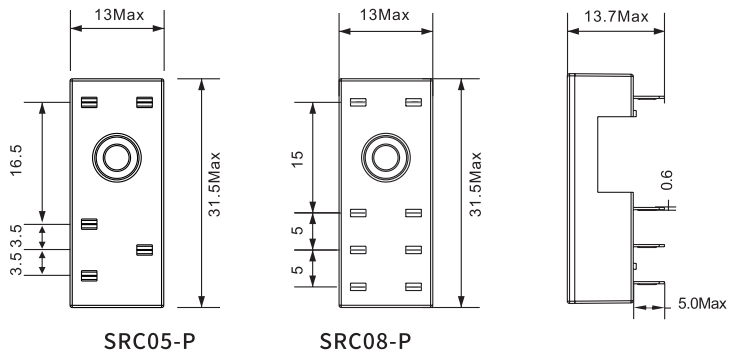

端子配置及接线图

