



产品性能



SRT05-A



SRT08-A




型号			SRT05-A	SRT08-A
额定负载	电流	A	16	10
	电压	V	300	
介质耐压	线圈/触点	V/min	4000	
	触点间	V/min	2500	
螺钉扭矩	Nm		1.0	
外连接导线	AWG/mm ²		20-14/0.5-2.5	
使用环境	°C		-40~+85	
重量	g		22	27

配件附件表

产品型号	塑料卡扣	连接桥
SRT05-A		
SRT08-A	SR20 (附件已配)	SR08C

外形尺寸、安装尺寸 (mm)

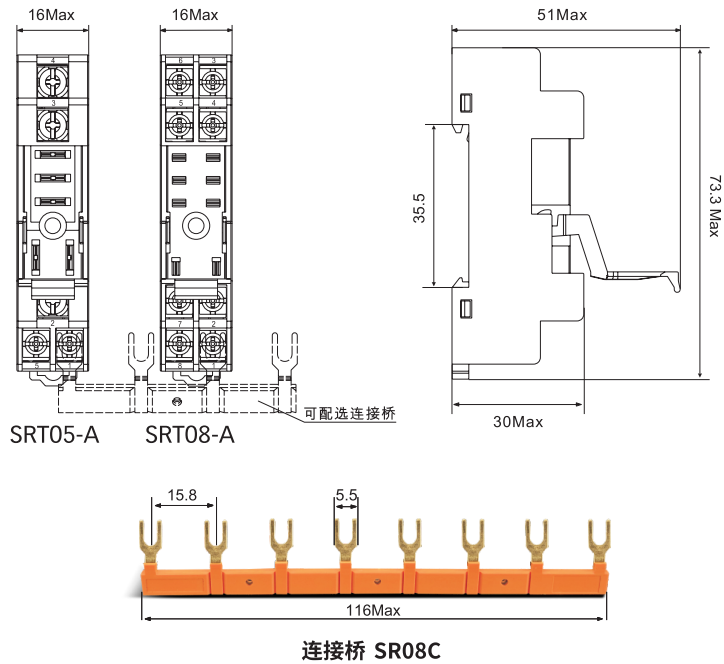

端子配置及接线图

