

TKB


电子式时间继电器

精湛品质
优中之选
优选系列

CE

Shenler


- ◆ 产品特点
- ◆ 内置专用定时IC芯片，定时精准
- ◆ 设有电源、动作状态指示灯
- ◆ 激光打标，清晰持久
- ◆ 调节盘定位卡扣设计，防震
- ◆ 符合IEC60947-5-1: 2016

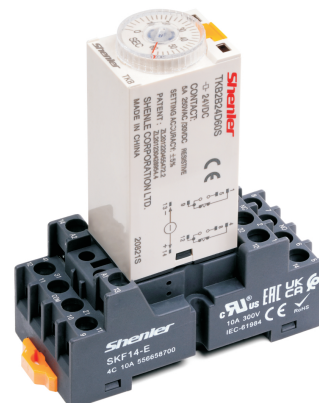


技术参数

型号	TKB2B	TKB2E	TKB4B	TKB4E
额定工作电压	120VAC,230VAC 50/60Hz;DC24V,220VDC			
工作电压范围	额定电压85-110% (90%-110%为DC12V)			
电源消耗功率	3.5W			
最大输出容量	5A, 250 VAC (p.f.=1)		3A, 250 VAC (p.f.=1)	
最小输出容量	10 mA, 17 VDC			
重复误差	± 2% (相对于最大刻度比例)			
设定误差	± 5% (相对于最大刻度比例)			
电压误差	± 2% (相对于最大刻度比例)			
温度误差	± 2% (相对于最大刻度比例)			
电源复位时间	最小时间: 0.2 sec			
绝缘电阻	100MΩ(DC500V)			
耐压	2000V 50/60Hz min 插脚与安装底板之间			
	1500V 50/60Hz min 电源端子与输出触点间			
	1000V 50/60Hz min 同极常开触点之间			
振动	持久性	10~55Hz单振幅0.75mm 3轴各方向		
	误动作	10~55Hz单振幅0.5mm 3轴各方向		
震动	持久性	30G		
	误动作	10G		
储存温度/储存湿度	-55~+85℃/5%~68%RH			
工作环境温度	-10℃~55℃			
使用环境湿度	35 ~ 85%RH (无冷凝)			
寿命	机械	100万次以上 (无负载, 1800次/小时)		
	电气	10万次以上		
重量	约60g			

接线图





TKB2B TKB2E



TKB4B TKB4E

外形图尺寸 (mm)

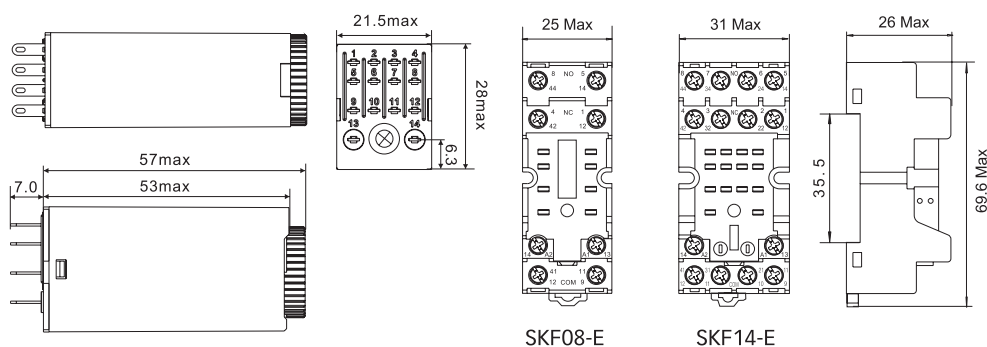

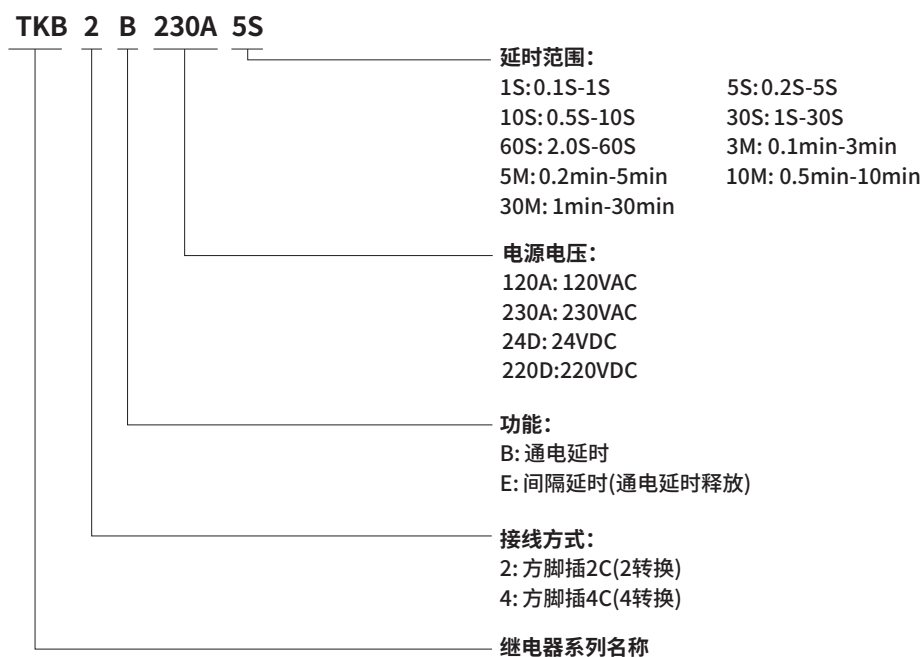

工作时序图

