

- ◆ 触点负载，全系16A
- ◆ 带点动测试按钮和自锁功能
- ◆ 带机械指示窗
- ◆ 可适用于切换三相小型负载，例如风机
- ◆ 多重认证 UL US、TUV、CE等安全可靠




技术参数


输出参数		
形式	2C, 3C	
最大切换电压/电流(阻性负载)	16A/400VAC 30VDC	
最大切换功率	6400VA,480W (阻性) 2500VA,90W (感性)	
触点材料	AgSnO ₂	
接触电阻 (初始)	≤50mΩ	
机械寿命	≥5000x10 ⁴ 次(18000 Ops/h)	
电气寿命(600次/小时)	10×10 ⁴ 次	
线圈参数 (输入参数)		
线圈功率	DC	≈1.5W
	AC	≈2.5VA
吸合电压 (23°C)(额定电压)	DC≤75% / AC≤80% 50/60Hz	
释放电压 (23°C)(额定电压)	DC≥10% / AC≥30% 50/60Hz	
最大电压 (23°C)(额定电压)	110%	
吸合时间 (额定电压)	≤20ms	
释放时间 (额定电压)	≤20ms	
通用参数		
工作温度/工作湿度	-40~+55°C/5%~85%RH(无冷凝)	
存储温度/存储湿度	-55~+85°C/≤85%RH	
大气压	86~106KPa	
耐冲击	10G(正弦半波脉冲:11ms)	
耐振动	10~55Hz 双振幅:1.0mm	
认证	继电器	UL US CE RoHS UK CQC ENEC EAC
	底座	UL US CE EAC RoHS UK
继电器重量	≈90g	
绝缘特性 (IEC 60664 UL 840)		
额定电压	300VAC	
绝缘电阻	≥1000MΩ (500VDC)	
初始介质电压	同极触点	2500VAC/min (漏电电流1mA)
	异极触点	4000VAC/min (漏电电流1mA)
	触点和线圈	4000VAC/min (漏电电流1mA)
耐冲击电压(波形:1.2/50μs)	6000V (海拔2000m)	
过压等级	III	
污染等级	3	
防护等级	IP20	


接线图

REH2CO

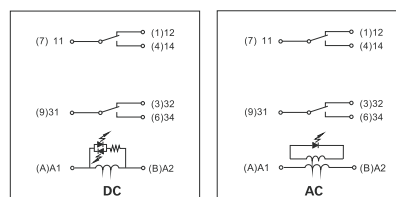

REH3CO

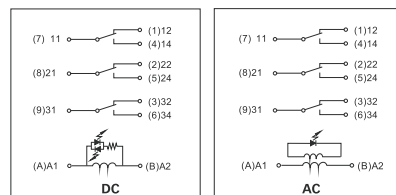

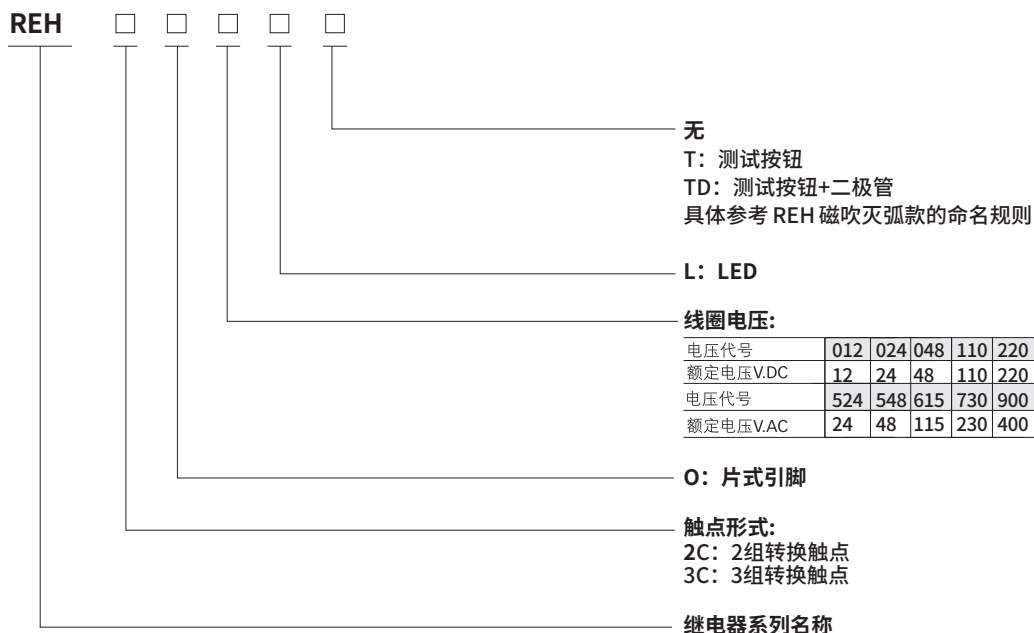


选型举例: REH3CO220LT, REH 系列名, 3C 3组转换触点, O 片式引脚, 220 线圈电压220V DC, L 带LED灯, T 带测试按钮

直流输入参数	12VDC	24VDC	48VDC	110VDC	220VDC
额定电压 (VDC)	12	24	48	110	220
额定电流 (mA)	120	60	30	13.03	6.7
线圈电阻 ($\Omega \pm 10\%$)	96	385	1540	8070 ($\Omega \pm 15\%$)	32270 ($\Omega \pm 15\%$)
动作电压/释放电压 (V)	9 / 1.2	18 / 2.4	36 / 4.8	82.5 / 11	165 / 22
线圈功率 ($\pm 10\%$ 单位W)	1.44	1.44	1.44	1.43	1.47
订货数据					
2C 带LED+测试按钮	REH2CO012LT	REH2CO024LT	REH2CO048LT	REH2CO110LT	REH2CO220LT
3C 带LED+测试按钮	REH3CO012LT	REH3CO024LT	REH3CO048LT	REH3CO110LT	REH3CO220LT

交流输入参数	24VAC	48VAC	115VAC	230VAC	400VAC
额定电压 (VAC)	24	48	115	230	400
额定电流50Hz (mA)	108.2	52.2	22.7	11.5	6.9
额定电流60Hz (mA)	101.7	51.04	21.2	10.61	6.2
线圈电阻 ($\Omega \pm 10\%$)	350	2200	8000 ($\Omega \pm 15\%$)	28500 ($\Omega \pm 15\%$)	30000 ($\Omega \pm 15\%$)
动作电压/释放电压 (V)	19.2 / 7.2	38.4 / 14.4	92 / 34.5	184 / 69	320 / 120
线圈功率50Hz ($\pm 10\%$ 单位VA)	2.60	2.51	2.61	2.65	2.76
线圈功率60Hz	2.44	2.45	2.44	2.44	2.48
订货数据					
2C 带LED+测试按钮	REH2CO524LT	REH2CO548LT	REH2CO615LT	REH2CO730LT	REH2CO900LT
3C 带LED+测试按钮	REH3CO524LT	REH3CO548LT	REH3CO615LT	REH3CO730LT	REH3CO900LT
附件					
2C插座	SEB11-E				
3C插座					
金属卡簧	SE52M				
模块	BMD				

性能曲线图

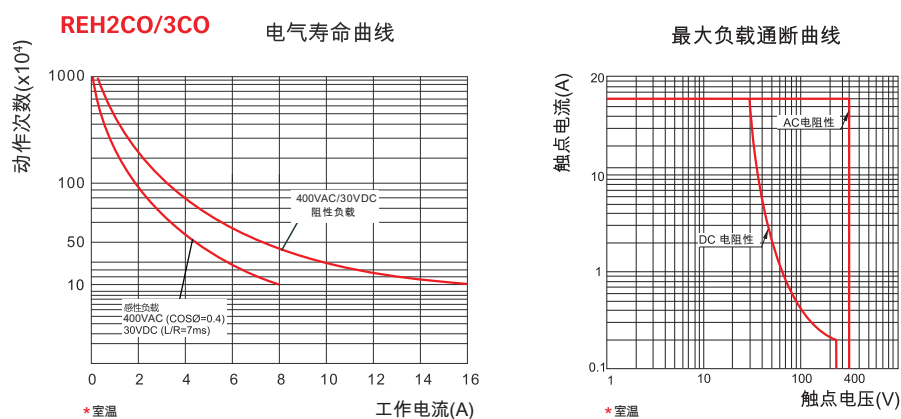

外形图尺寸 (mm)

