

SUB08-E SUB11-E

REH继电器插座

精湛品质
优中之选
优选系列


Shenler



SUB08-E



SUB11-E



SU60M
金属卡簧



SU3P
标记牌




BMD
模块

插座


型号	SUB08-E	SUB11-E
额定负载电流	12A	
额定负载电压	300V	
介电电压	2500V/min	
螺钉扭矩	1.0Nm	
接线范围(螺钉)	0.5~2.5mm ²	
使用环境温度	-40~+85°C	
长x宽x高 mm	73.2/38.2/27.2mm	
重量	50g	55g

插座不包含附件


外形图尺寸 (mm)

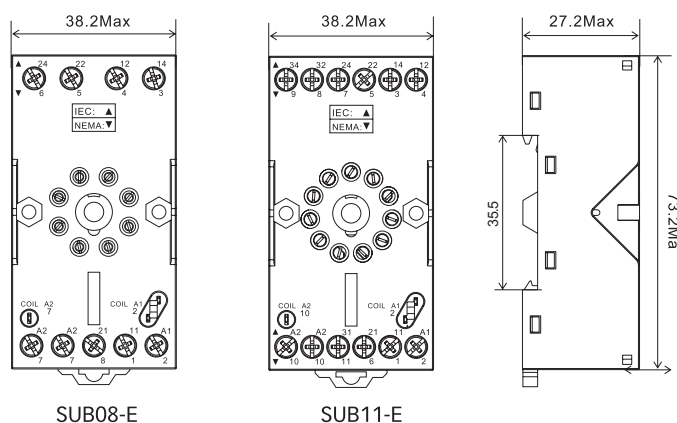

端子配置及接线图



SUB08-E



SUB11-E