


SNB05-E SNB05-ST

RSC继电器插座


精湛品质
优中之选
优选系列



Shenler



SNB05-E



SNB05-ST



SN20A
连接桥





SN64P
标记牌

插座

型号	输入电压	负载电压	最大负载电流	连接形式	输出保护
SNB05-E-A（适配阻性负载）	6-24VDC	300V	8A	螺钉连接	
SNB05-E-A D（适配感性负载）					输出二极管保护
SNB05-E-A T（瞬间过压保护）					输出TVS保护
SNB05-ST-A（适配阻性负载）				直插连接	
SNB05-ST-A D（适配感性负载）					输出二极管保护
SNB05-ST-A T（瞬间过压保护）					输出TVS保护
外接导线范围		0.5-1.5mm ²			
螺钉扭力值（不含直插连接方式）		0.5Nm			
使用环境温度		-40~+85℃			
介质耐压(输入/输出)		2000V/min			

外形图尺寸 (mm)

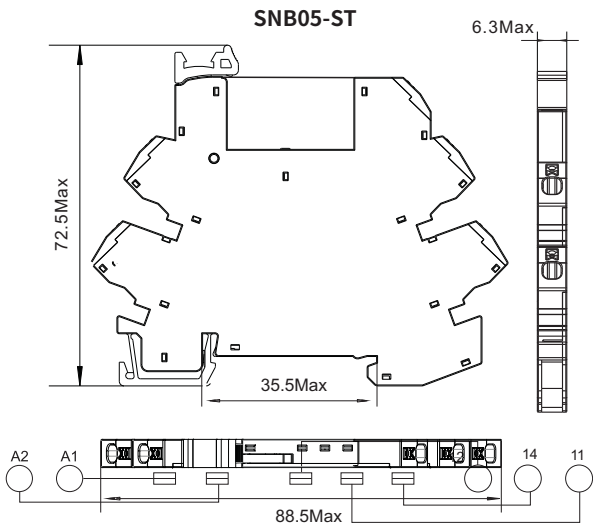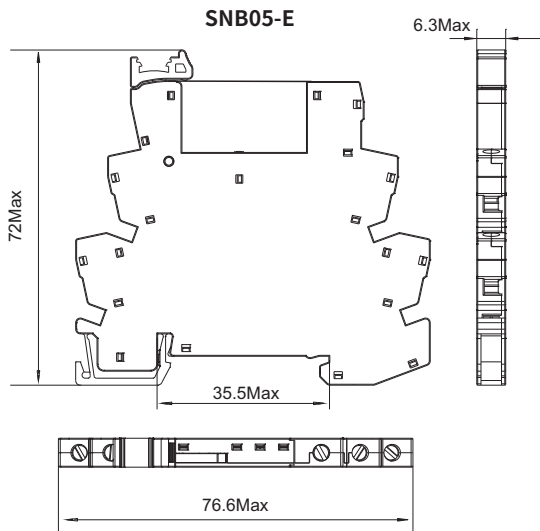

端子配置及接线图

