


产品性能



SRB05-E



SRB08-E



型号			SRB05-E	SRB08-E
额定负载	电流	A	12	10
	电压	V	300	
介质耐压	线圈/触点	V/min	4000	
	触点间	V/min	2500	
螺钉扭矩	Nm	1.0		
外连接导线	AWG/mm ²	20-14/0.5-2.5		
使用环境	°C	-40~+85		
重量	g	33	37	


配件附件表

产品型号	标记牌	模块
SRB05-E	SR2P	AMD
SRB08-E		

继电器板扣选配表

继电器高度(mm)	15	20	25
板扣型号	SR15L	SR20F	SR25C

外形尺寸、安装尺寸 (mm)

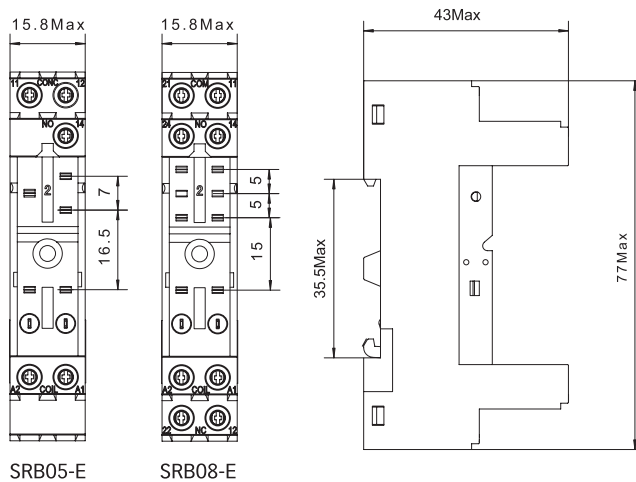

端子配置及接线图

