

SRT□□-E
SRT□□-ES

RFT继电器插座

Shenler

精湛品质
优中之选
优选系列




SRT05-E



SRT08-E



SRT05-ES




SRT08-ES

插座



型号	SRT05-E、SRT05-ES	SRT08-E、SRT08-ES
额定负载电流	16A	10A
额定负载电压	300V	
介质电压	线圈-触点 4000V/min	
	触点-触点 2500V/min	
螺钉扭矩	0.5-1.0Nm(根据线径在范围内适当调整锁紧扭力)	
接线范围(螺钉)	0.5~2.5mm ²	
使用环境温度	-40~+85℃	
长x宽x高 mm	SRT05-E/SRT08-E 73.3/16/30mm(不含卡扣) SRT05-ES/SRT08-ES 73/16/30mm(不含卡扣)	
重量	22g	27g

端子配置及接线图




SRT05-E
SRT05-ES

外形图尺寸 (mm)

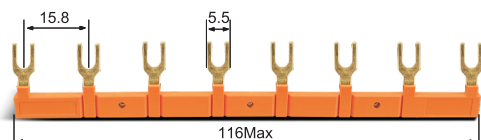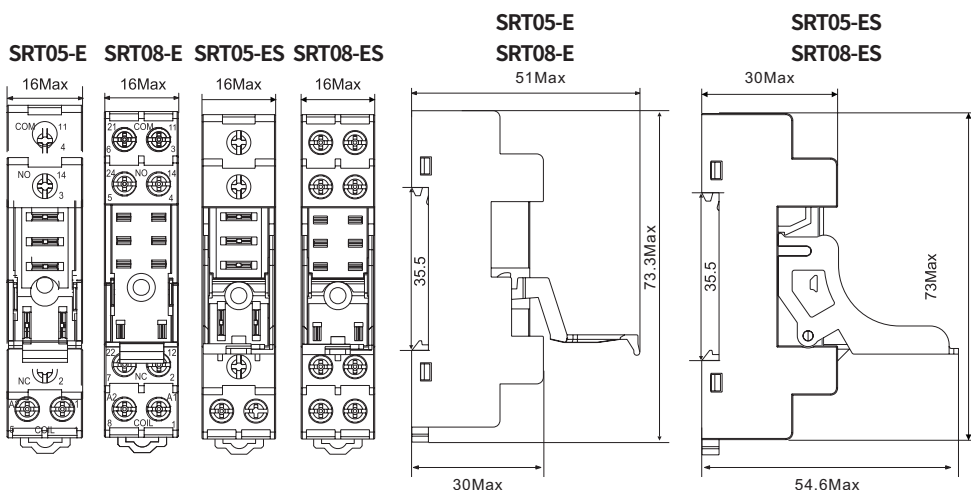

连接桥 SR08C



SRT08-E
SRT08-ES