


SRU05-ST
SRU08-ST

RFT继电器插座

精湛品质
优中之选
优选系列

Shenler



SRU05-ST



SRU08-ST



SR20T*1



SR20U

塑料扳扣



SR2P

标记牌



ST01CC

连接桥



AMD


模块

插座

型号	SRU05-ST	SRU08-ST
额定负载电流	16A	10A
额定负载电压	300V	
介质电压	线圈-触点	4000V/min
	触点-触点	2500V/min
接线范围 (螺钉)	0.5~2.5mm ²	
使用环境温度	-40~+85°C	
长x宽x高 mm	102/16/43mm	
重量	35g	43g


*1 适配带测试按钮的继电器 (RFT-LT)

外形图尺寸 (mm)

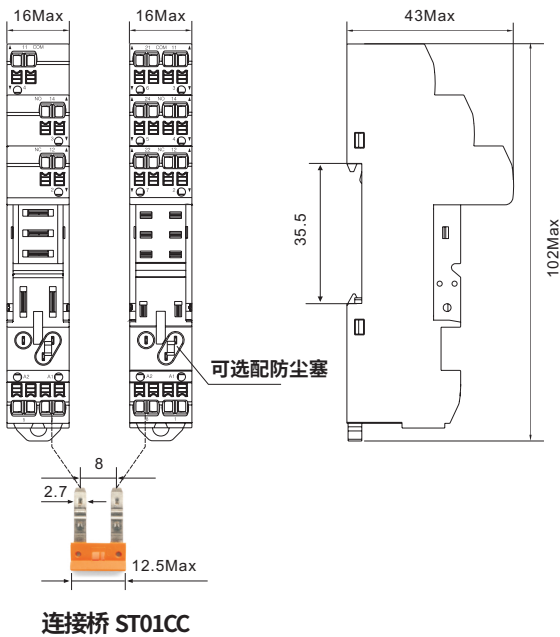



端子配置及接线图

- ① ⑤ : A1 A2
② : NC
③ : NO
④ : COM



SRU05-ST

- ① ⑧ : A1 A2
② ⑦ : NC
④ ⑤ : NO
③ ⑥ : COM



SRU08-ST