

SKC08-E S

磁吹灭弧
小型继电器插座

Shenler

精湛品质
优中之选
优选系列



SKC08-E S



SK36F
塑料扳扣



SK36M
金属卡簧



SK4P
标记牌




AMD
模块

插座

型号	SKC08-E S
额定负载电流	15A
额定负载电压	300V
介质电压	线圈-触点 4000V/min
	触点-触点 2500V/min
螺钉扭矩	0.5-1.0Nm(根据线径在范围内适当调整锁紧扭力)
接线范围 (螺钉)	0.5~2.5mm ²
使用环境温度	-40~+65℃
长x宽x高 mm	80/27.2/61.5mm
重量	50g


端子配置及接线图

⑬ ⑭ : A1 A2
① ④ : NC
⑤ ⑧ : NO
⑨ ⑫ : COM



SKC08-E S

外形图尺寸 (mm)

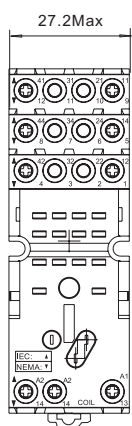

SKC08-E S

